



Handleiding voor het keermotor

***Automatische keermotor
voor de broedmachines REAL 12/24/49***



Inhoudsopgave

Conformiteitsverklaring	3
1- Presentatie van deze handleiding	4
2 - Kenmerken en technische gegevens	4
3 - Identificatieplaatje	5
4 - Waarschuwingen voor een veilig gebruik	5
5 - Algemene informatie	6
6 - Installatie	6
7 - Verwijdering keermotor	7
8 - Onderhoud	8
 9 - Afvalverwerking	8
10 - Garantie/after-sales service	8

UE-verklaring van conformiteit



Ondertekende, Andrea Borotto, in de hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf BOROTTO® met nederzetting in Via Papa Giovanni Paolo II, 7 37060 Buttapietra (VR) Italia P.IVA 03787910235

VERKLAART

Dat het product **KEERMOTOR VOOR BROEDMACHINES MODELLEN REAL 12/24/49**

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Richtlijn 2014/35/UE bekend als "Lage Spanning Richtlijn".
- Richtlijn 2014/30/UE bekend als "Elektromagnetische Compatibiliteit Richtlijn".
- Richtlijn 2011/65/CE ROHS II

De producten zijn vervaardigd in conformiteit aan de volgende normen:

- Norm CEI EN 60335-1:2012 Veiligheid van de elektrische apparaten voor huiselijk gebruik of soortgelijk – Veiligheid – Deel 1: Algemene normen.
- Norm CEI EN 60335-2-71:2005 + A1:2007 Veiligheid van de elektrische apparaten voor huiselijk gebruik en soortgelijk – Deel 2: Specifieke normen voor elektrische verwarmingsapparaten voor het fokken van dieren.
- Norm EN 55014-1:2006 + A1:2009+A2:2011
- Norm EN 61000-3-2:2015
- Norm EN 61000-3-3:2014
- Norm EN 55014-2:1997 + A1 :2001 + A2:2008

De aangever

BOROTTO ANDREA

Buttapietra, 01/01/2017



Let op, voor het uitvoeren van enige werkzaamheid, lees aandachtig de handleiding door.

1- Presentatie van deze handleiding

Deze handleiding bevat de instructies voor de installatie en de verwijdering van de automatische keermotor op een broedmachine van het model REAL van het merk en geproduceerd door het bedrijf INCUBATRICI BOROTTO®

De handleiding bestaat uit meerdere hoofdstukken, die elk een serie onderwerpen behandelen en zijn onderverdeeld in paragrafen en secties. De algemene inhoudsopgave somt alle onderdelen op, die in de hele handleiding aanbod komen.

Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de apparatuur en heeft betrekking op diens levensduur na de productie en verkoop.


In het geval het apparaat in welke hoedanigheid dan ook aan derden wordt afgestaan (verkoop, uitleen voor gebruik, of om welke andere reden dan ook), dient de broedmachine in zijn geheel, inclusief deze handleiding, te worden afgegeven.

Deze handleiding bevat informatie van privé-eigendom en mag niet, ook niet gedeeltelijk, worden aan derden worden geleverd voor welk gebruik en in enigerlei vorm dan ook, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het productiebedrijf.

Het productiebedrijf verklaart dat de in deze handleiding vervatte gegevens in overeenstemming zijn met de technische en veiligheidsspecificaties van de broedmachine voor eieren naar welke deze handleiding verwijst.

2 - Kenmerken en technische gegevens

Product	Automatische keermotor
Producten waarop hij kan worden geïnstalleerd	Broedmachines Real 12/24/49
Spanning en nominale frequentie	Enkelfase, 230 Volt CE - 50/60 Hz
Maximaal vermogen	3 W
Gewicht	Kg 0,5
Afmetingen	Cm 15x10x7,5

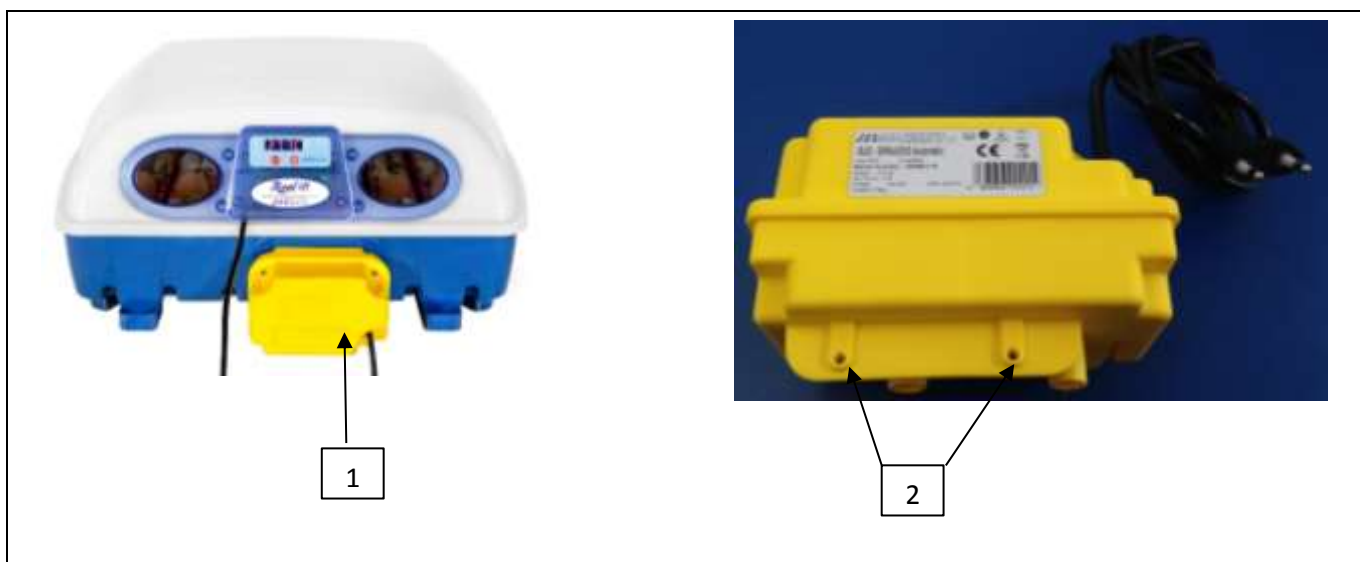

1	Op de broedmachine geïnstalleerde keermotor
2	Gaten voor het met schroeven bevestigen van de keermotor

3 - Identificatieplaatje

Het apparaat is voorzien van een identificatieplaatje waarop de identificatiegegevens van de apparatuur en de belangrijkste technische gegevens zijn vermeld.



4 - Waarschuwingen voor een veilig gebruik

Bij het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten wordt geadviseerd om altijd enkele basisveiligheidsmaatregelen op te volgen, inclusief de volgende:

LEES DE HANDLEIDING IN ZIJN GEHEEL.

1. Gebruik het apparaat alleen op een elektriciteitsnet, die voldoet aan de kenmerken, die op het etiket op het apparaat en in deze handleiding zijn aangegeven.
2. Dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen plaatsen.
3. Buiten reikwijdte van kinderen houden.
4. Om een stroomschok te voorkomen, het apparaat niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
5. Het apparaat van het de netstroom af als het niet wordt gebruikt.
6. Een apparaat met een beschadigde kabel of stekker, indien gevallen of hoe dan ook beschadigd, niet gebruiken. Het apparaat in dit geval aan het dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservicecenter ter controle of reparatie afgeven.
7. Niet buitenshuis gebruiken.
8. De kabel niet op de rand van een tafel of werkbank laten hangen en nagaan of het niet een vrije doorloop belemmert.
9. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, mentale en sensorische beperkingen, of zonder ervaring of benodigde kennis, of niet opgeleid tot het gebruik door een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon.
10. Het heeft de voorkeur dat de opleiding van de gebruikers wordt gedocumenteerd.
11. Altijd het gebruik van het apparaat met de controle van de staat van de externe kabels beginnen. Aansluitend de stekker van de adapter in het stopcontact steken. Om het apparaat uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact halen.
12. DEZE HANDLEIDING MET ZORG BEWAREN.

Op het product en in deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen:


Symbol	Beschrijving
	Aanwezigheid van onder spanning staande onderdelen met als gevolg het risico op stroomslag
	Verplichting tot het lezen van de handleiding voor gebruik van het product

5 - Algemene informatie

De keermotor kan op broedmachines worden geïnstalleerd, zodat deze kunnen beschikken over een automatisch eierkeersysteem; de beweging wordt door een motor uitgevoerd, die een complete draai in 1 uur maakt.

6 - Installatie

1) De hendel voor het semiautomatische keren van de eieren en de eiertray uit de broedmachine halen.

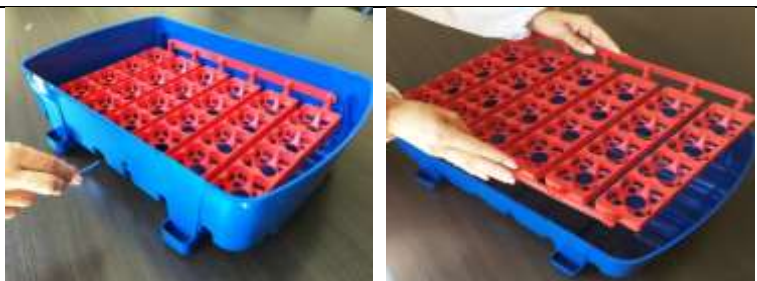

2) Vervolgens de bodem van de broedmachine ondersteboven op een tafel leggen.

De keermotor plaatsen door het RVS-lipje door het gat steken en ervoor zorgen dat deze goed tegen de zijkant van de bodem van de broedmachine aanligt.



3) De keermotor zo in positie houden en hem, door de reeds gevormde gaten, aan de bodem van de broedmachine vastschroeven met de 2 meegeleverde schroeven.



4) Draai de bodem van de broedmachine weer om en zet er de zo eiertray in dat het metalen lipje van de keermotor in de gleuf van de eiertray komt te zitten.



5) Verifieer dat de houders van de eiertray goed in de voor hen bestemde positie zitten en dat **het metalen lipje van de keermotor goed in de gleuf van de eiertray zit, dit wil zeggen dat de houder van de eiertray over het RVS-lipje heen loopt.**

AANTEKENING: de keermotor houdt de eieren constant in beweging door ze van rechts naar links te kantelen en andersom, maar deze beweging kan niet worden waargenomen, omdat zij zeer langzaam geschiedt, zoals bij de wijzers van een klok. De keermotor maakt een complete draai van rechts naar links (of andersom) in 1 uur (de keermotor kan op deze manier een defect veinzen, maar hij draait echter wel).

7 - Verwijdering keermotor

Indien men wenst de keermotor van de broedmachine te verwijderen, om het semiautomatische keersysteem weer te herstellen, dient men als volgt te werk te gaan:

- Verwijder de eiertray door hem van het metalen lipje van de keermotor los te koppelen.
- Leg de bodem van de broedmachine ondersteboven op een tafel.
- Houdt de keermotor in positie en schroef de 2 schroeven op de bodem los.

- D. Draai de broedmachine nu om en plaats er de eiertray in.
- E. Schuif de hendel voor het semiautomatische keren van de eieren weer in, zodat deze in de gleuf van het slotelement van de eiertray komt te zitten.

8 - Onderhoud

Er is geen onderhoud voorzien voor het eierkeersysteem.

In het geval deze bevuild zou raken, kunt u hem, na het uitschakelen van de broedmachine en met een losgekoppelde stekker, schoonmaken met een in water bevochtigd en goed uitgewrongen doek.

Er is geen elektrisch onderhoud door de gebruiker voorzien.

NB: het is verboden om de keermotor te openen door de vier schroeven los te draaien.

Het openen van het product laat de garantie vervallen.



9 - Afvalverwerking

Met in uitvoering van de richtlijnen 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, met betrekking tot het reduceren van het gebruik van schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten, zowel tot de afvalverwerking, geeft het symbool van de doorgehaalde prullenbak aan dat het product, aan het eind van zijn levensduur, apart van het huishoudelijk afval dient te worden verwijderd.

De gebruiker zal dus het afgedankte apparaat bij de daarvoor bestemde inzamelcentra voor elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten dienen in te leveren.

De geschikte inzameling voor de volgende doorstart van het gebruikte apparaat naar de recycling, naar de afhandeling en naar de ecologisch verantwoorde afvalverwijdering draagt bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid en bevordert het recyclen van de materialen waaruit het apparaat is gemaakt.

De illegale verwijdering van het apparaat door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties die zijn voorzien door de geldende wetgeving.

Informaties met betrekking tot de correcte procedure van de beschikbare inzamelpunten zijn bij de lokale AREA-vestigingen te verkrijgen.

NUMMER AEE REGISTER ITALIË: IT14080000008557

10 - Garantie/after-sales service

INCUBATRICI BOROTTO® (hierna de Producent genoemd) keent het product een garantie van 24 maanden toe vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze periode, spant zich de Producent in om elke aard van gebrek, die tijdens een normale werking van het apparaat kan optreden, verwijtbaar aan diens productie, op eigen kosten te repareren.

Bij een verzoek tot hulp onder garantie, dient u dit contract, inclusief datum, stempel en handtekening, voor te leggen.

De broedmachine dient in haar originele verpakking op kosten van en door de klant te worden verzonden.

Een broedmachine, die onder garantie valt en correct is gebruikt, zal kosteloos worden gerepareerd.

Er wordt ervan uitgegaan dat er geen vergoeding zal worden toegekend in geval van gebrek aan storing of defect van het product. De Producent behoudt zich het recht voor om de gemaakte kosten voor het verzoek tot hulp onder garantie, in afwezigheid van de randvoorwaarden, aan de klant door te berekenen.

De garantie dekt geen schades, veroorzaakt door:

- vervoer;
- slijtage, water, vuil;
- het gebruik in omstandigheden, anders dan die door de Producent in dit handboek voorgeschreven;

- reparaties en veranderingen, verricht door niet door de Producent geautoriseerd personeel;
- oorzaken van hoger macht (aardbevingen, overstromingen, brand, etc.).

Gebruik de broedmachine alleen voor het doeleinde waarvoor deze is bedoeld; andere soorten gebruik, dan die in deze handleiding aangegeven, zijn gevaarlijk en de Producent wijst dan ook alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade tot personen, dieren of voorwerpen als gevolg van de niet-naleving van deze waarschuwing.

De Producent kan niet aansprakelijk worden gehouden, nog zal hij een kosteloze hulpverlening of schadevergoeding toekennen voor negatieve resultaten veroorzaakt door het niet-volgen van deze instructies, een inadequaat gebruik, een verkeerde installatie van het apparaat of door andere nadelen als gevolg van de ongeschiktheid van de elektrische voorzieningen of andere voorzieningen, of van omgevings- en klimaatomstandigheden of omstandigheden van een andere aard, door het toevertrouwen van het product aan minderjarigen of personen, die klaarblijkelijk niet geschikt zijn voor het gebruik of het hanteren van het apparaat.

Er kunnen geen vergoedingen bij de Producent voor indirecte schades door verlies van materiaal als gevolg van een defect van het product worden opgeëist, zoals, bijvoorbeeld, reeds geplaatste of in de broedmachine nog te plaatsen eieren, oftewel verdere schade aan voorwerpen en/of personen en/of dieren.

***BOROTTO* ®**

Via Papa Giovanni Paolo II, 7

37060 Buttapietra (Verona) Italy

Partita IVA: 03787910235

N.REA: VR-365973 ALBO ARTIGIANI 143429

NUMERO REGISTRO AEE: IT14080000008557

e-mail: info@borotto.com

web site: WWW.BOROTTO.COM